Ceresit

CEREPUR

Revêtement d'étanchéité à base de polyuréthane

Mono composant prêt à l'emploi à élasticité permanente et longue durée de vie.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ▶**Facile à appliquer, revêtement uniforme et élastique**
- ▶**Pas de risque de fissures, laisse respirer la surface**
- ▶**Excellente tenue au vieillissement, UV**
- ▶**Circulable (traffic léger), offre un revêtement durable et esthétique mélangé à du sable**
- ▶**Résiste à l'accumulation de l'eau, et à des températures de - 30 °c à + 90°c**
- ▶**Surfaces horizontales**

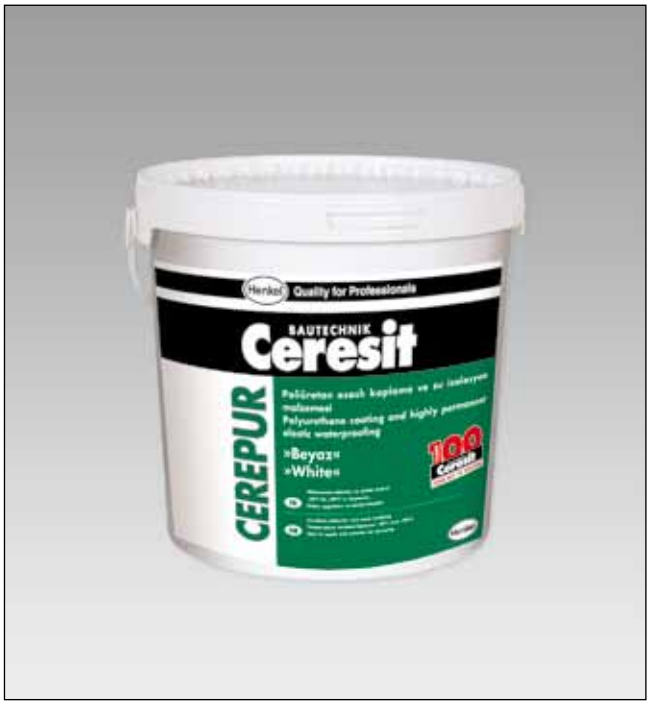

DOMAINES D'APPLICATION

Ceresit CEREPUR peut être appliqué sur une multitude de supports neufs ou anciens pour l'étanchéité et la protection :
- Patios, balcons et terrasses
- Toitures, gradins, tribunes extérieures, dômes, puits et réservoirs d'eau
- Les éléments des façades tels que les corniches et les acrotères
- Les parties communes comme les paliers d'accès, les allées et les passerelles
- Sous carrelages des zones humides, fondations et murs de soutènement
- Protection des conduits d'eau, gouttières et pots de fleurs

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être propre. Ponter les fissures de plus 2 mm avec le mastic polyuréthane Ceresit CS 51 de 24 à 48 h avant l'application. Les bétons et les mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge. Sur les supports tels que le béton, le ciment, le plâtre, les mortiers et le bois présentant un fort taux d'absorption, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt à l'aide du primaire Ceresit CEREPUR Primer (voir fiche technique du produit). Sur les métaux usés, nettoyer et purifier la surface de toute graisse.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant emploi. Appliquer Ceresit CEREPUR blanc ou gris, selon convenance, sur le support et étaler-le avec un rouleau ou une truelle dentelée afin de recouvrir uniformément toute la surface.
Appliquer une seconde couche de Ceresit CEREPUR 12h après la première application. (Cette période n'excèdera pas les 36h). Ne pas appliquer la deuxième couche tant que la première n'est pas encore sèche.
Comme il s'agit d'un produit prêt à l'emploi, il n'est pas nécessaire de le diluer.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation. Après séchage il faudra utiliser des solvants industriels. Veiller à refermer soigneusement l'emballage après emploi. Utiliser des gants appropriés et des lunettes de protection. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau, et consulter un médecin.

Henkel Quality for Professionals

CONDITIONNEMENT

Seaux de 25 Kg.

COLORIS

Blanc, gris.

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel. Le seau ne doit pas être ouvert ou percé avant utilisation.

Logistique :

Ceresit CEREPUR, Revêtement d'étanchéité à base de polyuréthane

Coloris	IDH	Qté par seau	Qté par palette
Blanc	1013924	25 Kg	36
Gris	1013923	25 Kg	36

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Revêtement d'étanchéité mono composant à base de polyuréthane de haute qualité
Elasticité maximale : 900 + 80%, ASTMD412
Résistance au cisaillement : 7,45 + 0,30 N/mm², ASTMD412
Tolérance à la vapeur d'eau : 25,8 + 4,4 g/m²/jour, ISO9932 :91
Résistance à la pression d'eau : Sans fuites (1m de colonne d'eau, 24h), DIN EN1928
Force d'adhésion au béton : 2,2 + 0,2 N/mm², ASTMD903
Dureté (échelle de Shore) : 65 + 5, ASTMD2240
Température d'application : 5°C à 35°C
Etanche à la pluie : Après 4h
Praticable au trafic léger : Après 12h, conditions : 20°C et taux d'humidité de 50%
Séchage définitif : après 7 jours
Durée de conservation : 12 mois dans un endroit sec et frais

Consommation :

1,5 à 2,5 kg/m² en moyenne pour 1mm selon la nature du support

Tableau de résistance aux produits chimiques :

Produit chimique	Bonne résistance
Solutions acides et basiques (10%)	x
Détergents	x
Eau de mer	x
Huile et lubrifiants	x

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com